




Controlador de riego SF-A-Guard

El nuevo controlador de riego SF-A-GUARD es el complemento ideal para que su sistema de riego ahorre agua. Conectado a su programador, evita el riego cuando el terreno está excesivamente húmedo, porque ha llovido o por otros motivos.

El SF- A-GUARD © reduce el consumo de agua de su jardín hasta en un 30 %.

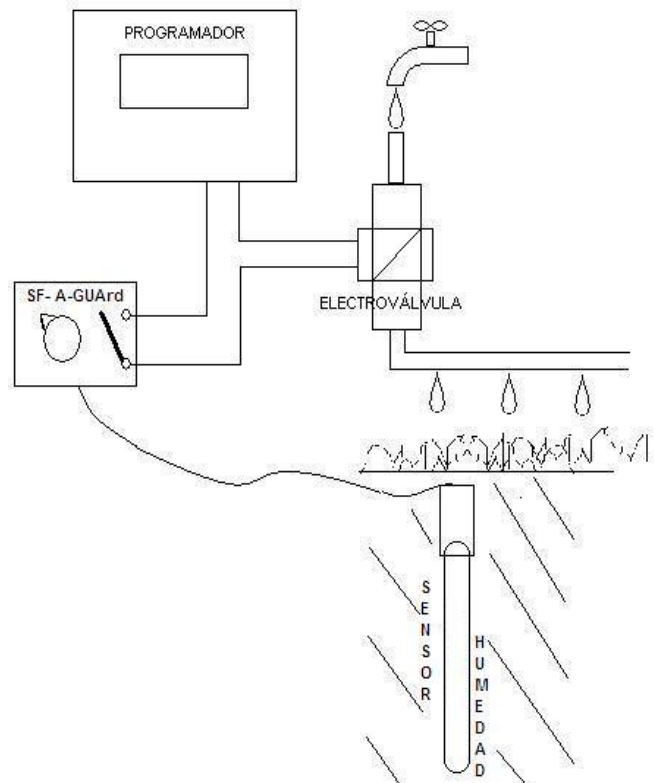

Especificaciones técnicas:

| | |
|----------------------------------|---|
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | Desde 12 V a 24 V DC y AC |
| Consumo de energía con sonda | 70 mA @ 24 V, 40 mA @ 12 V. |
| Salida a sonda alimentada | 3 Vcc . @ 10 mA. (consultar otros consumos) |
| Salida de relé | 1, NA-NC-C, 220 V c.c./c.a., 2 A máx. / 62 V.A. máx |
| Peso (aproximado) | 0,2 Kg. |
| Temperatura de trabajo | 0° C a 50° C |
| Humedad | < 90 % |
| Grado de protección IP | IP 65 |
| Medidas | 45 x 45 mm. |

