




Controlador de riego SF – A – GUArD ©

El nuevo controlador de riego SF-A-GUArD es el complemento ideal para que su sistema de riego ahorre agua. Conectado a su programador, evita el riego cuando el terreno está excesivamente húmedo, porque ha llovido o por otros motivos.

El SF- A-GUA-rd © reduce el consumo de agua de su jardín hasta en un 30 %.

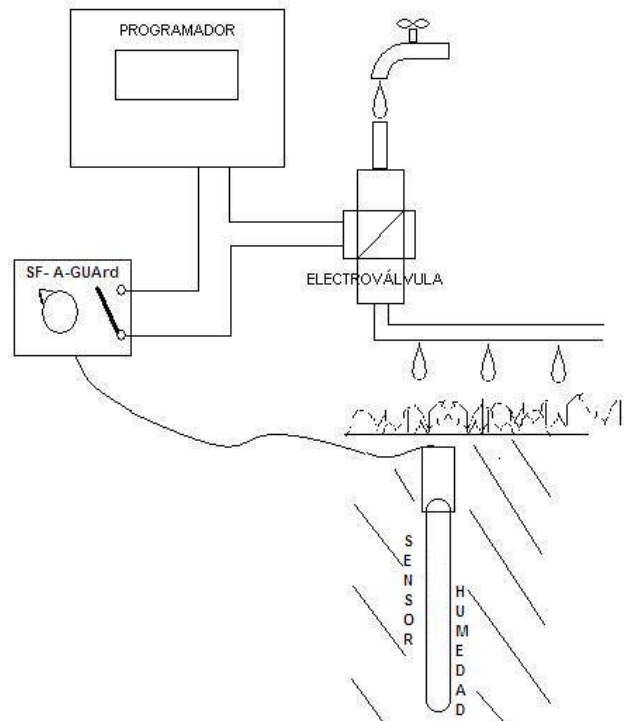

Especificaciones técnicas:

Alimentación	
Tensión de alimentación	Desde 12 V a 24 V DC y AC
Consumo de energía con sonda	70 mA @ 24 V, 40 mA @ 12 V.
Salida a sonda alimentada	3 Vcc . @ 10 mA. (consultar otros consumos)
Salida de relé	1, NA-NC-C, 220 V c.c./c.a., 2 A máx. / 62 V.A. máx
Peso (aproximado)	0,2 Kg.
Temperatura de trabajo	0° C a 50° C
Humedad	< 90 %
Grado de protección IP	IP 65
Medidas	45 x 45 mm.

